




CÓDIGO: 12600 CLAVE: BOS-3/4LP

## Bomba sumergible plástica para agua limpia 3/4 HP, Truper

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **8.5 m**
- Flujo máximo: **167 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga

**Motor con bobinas de COBRE****2x**

Mayor durabilidad que las de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	3/4 HP
<b>Altura máxima</b>	8.5 m
<b>Flujo máximo</b>	167 L/min
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	7 m
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Diámetro de salida para manguera</b>	1" y 1 1/4"
<b>Diámetro de salida para tubería</b>	1" y 1 1/2"
<b>Diámetro de partículas</b>	5 mm
<b>Cable de alimentación</b>	10 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	4 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm

## Especificaciones

<b>Dimensiones (Altura x Diámetro)</b>	30 x 16 cm
<b>Peso</b>	4 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4

## Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua


## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumergibles plásticas

## Imágenes complementarias




### Funcionamiento

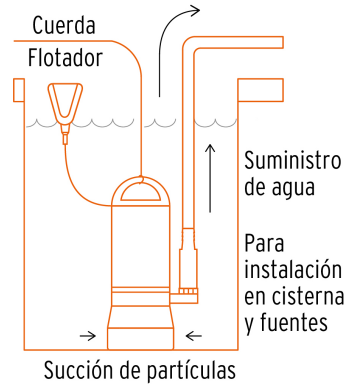

### Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



**BOS-3/4LP**

Imágenes complementarias

